

K&F PASSIO SUB 15

- Leichter 1 x 15" Subwoofer mit passiver Frequenzweiche
- Betrieb mit den K&F Systemendstufen
- Übertragungsbereich ab 33 Hz
- 130,5 dB maximaler Schalldruck




Der PASSIO SUB 15 ist ein kompakter und leichter 15" Bassreflex-Subwoofer mit integriertem passiven Tiefpassfilter. Er eignet sich als Basserweiterung insbesondere für PASSIO, GRAVIS und die SONA Serie.

Das Gehäuse ist optisch zurückhaltend gestaltet. Die Lautsprecherfront wird von einem Gitter geschützt, das mit schwarzem Akustikschaum blickdicht hinterlegt ist. Durch die zwei ergonomischen Griffe in den Seitenwänden lässt sich der Subwoofer bequem tragen.


Der sehr effiziente K&F PASSIO SUB 15 kann dank des passiven Filters in Kombination mit der PASSIO, GRAVIS 8 und SONA Serie über einen Verstärkerkanal der K&F SystemAmps betrieben werden.

K&F PASSIO SUB 15	
Prinzip	Bassreflexsystem
Betrieb mit	K&F PLM+ Serie K&F D-Serie Lab.Gruppen IPD 2400 K&F SystemRack K&F TOPAS
Untere Grenzfrequenz	33 Hz (-10 dB) 40 Hz (-3 dB)
Abstrahlcharakteristik	Omnidirektional
Nennbelastbarkeit	400 Watt
Programmbelastbarkeit	800 Watt
Peakbelastbarkeit	1.600 Watt
Maximaler Schalldruck	130,5 dB (SPL Peak/1 m/Halbraum)
Nennimpedanz	8 Ω
Lautsprecher pro Kanal	Siehe Matrix
Komponenten	15" Langhubchassis, doppelt zentrierte 75 mm Schwingspule, innen und außen belüftet, geringste Verzerrung durch Demodulationsring
Anschlüsse	2 x speakON® 4-pol NLT4MP (+1/-1) IN parallel zu OUT
Gehäuseausführung	15 mm Birken-Multiplex mit hochbelastbarer Polyurea-Kunststoffbeschichtung in RAL 9005 (schwarz), 2 ergonomische Griffe an den Seiten, 8 rutschfeste Gummifüße, 8 Stapelfußmulden zum sicheren Stapeln gleicher Gehäuse, 2 Verschlussprofile für optionalen Transportdeckel, ballwurfsichere Stahlgitter schwarz gepulvert mit schwarzem Akustikschaum hinter dem Gitter
Abmessungen (B x H x T)	565 x 435 x 510 mm
Gewicht	25,2 kg
Farbe	RAL 9005 (schwarz) RAL Sonderfarben
Zubehör	Siehe Katalog oder www.kling-freitag.de

¹ Abgekündigt zum Oktober 2015

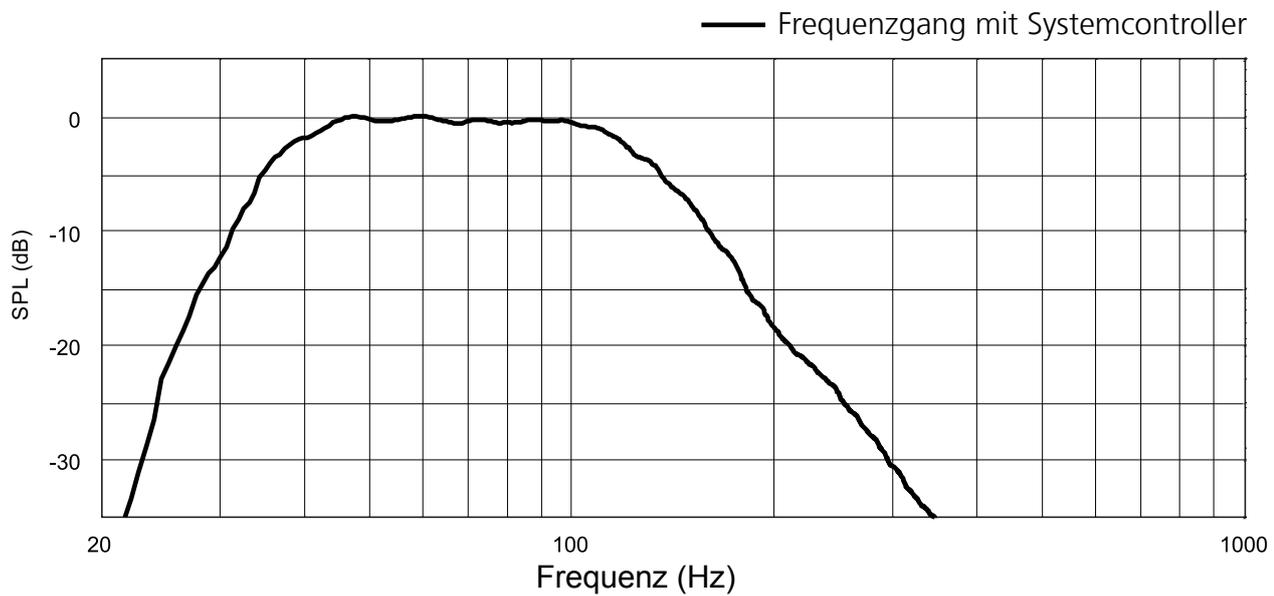

Alle Messungen unter Freifeldbedingungen. Frequenzgangdiagramm 1/6 Okt. geglättet. Technische Änderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns vor. Irrtümer vorbehalten.

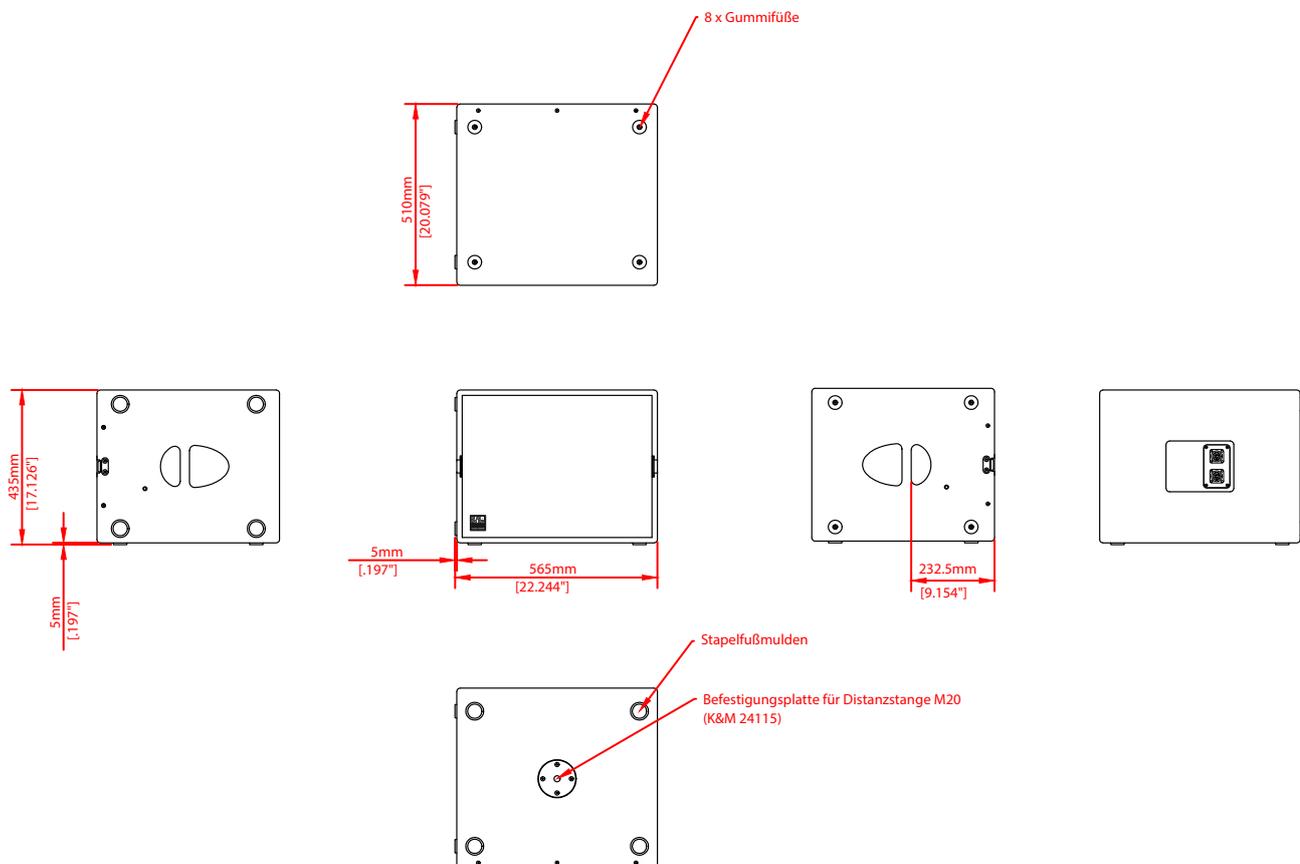

Weiterführende Informationen und Daten, z.B. Ausschreibungstexte, Benutzerhandbücher, technische Zeichnungen in den Formaten DWG, DXF und PDF sowie Datensätze für die Akustiksimulation mit Ease und Ulysses finden Sie auf unserer Website unter www.kling-freitag.de

KLING & FREITAG GmbH
Junkersstrasse 14
D-30179 Hannover
Tel. +49 (0)511 96 99 7-0
Fax +49 (0)511 67 37 94